



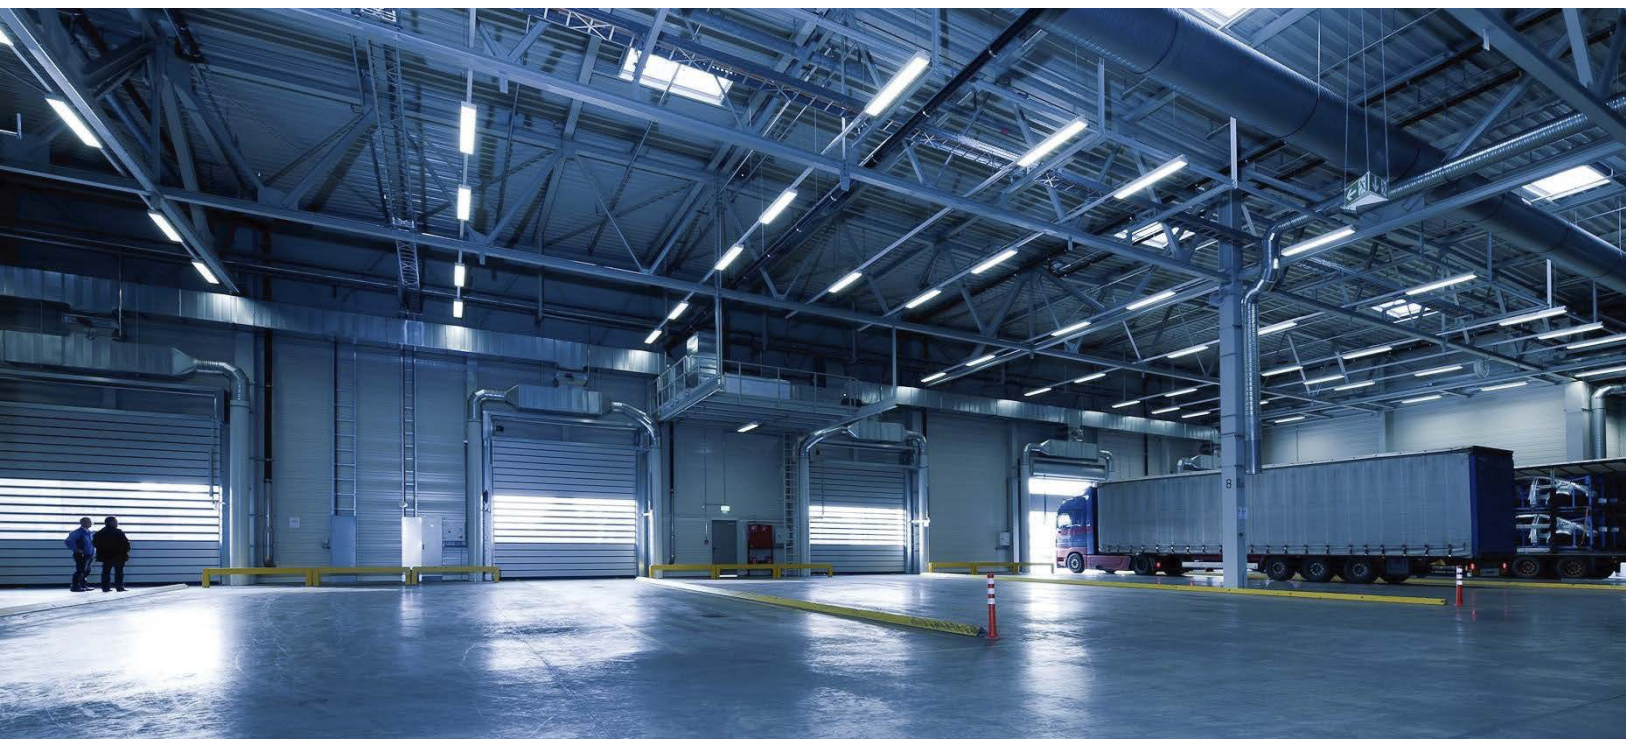

AP(Aluminio & Plástico)

• Almacenes • Estacionamientos • Pasillos Industriales

L07C / Tri-proof Light “Linear Ambient”



Tri-proof Linear Ambient L07C

- IP65 a prueba de agua, polvo, corrosión y presión.
- Diseño funcional.
- Driver aislado de alta estabilidad.
- Excelente disipación de calor gracias a la carcasa de aluminio.
- Usado ampliamente para aplicaciones de iluminación industrial y comercial.
- Ahorro de energía hasta de un 70%.
- Diseño óptico de alta tecnología.
- Fácil instalación.

Parámetro

Modelo	W	Cubierta Clear	
		110Lm/W	140Lm/W
L07C/600mm	20	2200	2800
L07C/1200mm	40	4400	5600
L07C/1500mm	50	5500	7000
L07C/1500mm	65	7150	9100

Cubierta Frosted es 10Lm/W menos que la cubierta Clear
Lúmenes basados en 4000K Ra : 80

Fuente de Luz: 2835
Rango CRI: 80 / 90 / 95
Rango CCT: WW(3000K) NW(4000K) DW(5000K) CW(6500K)
Entrada AC: 100-277V 50/60Hz
Ángulo de Apertura: 120°
Eficiencia lumínica: 110Lm/W, 140Lm/W
Dimensión: (A) 83*(H) 63mm
Rango de Protección: IP65 & IK08
Altura Recomendada de Instalación: 2-8M
Temperatura: (Almacenaje: -40~+85°C) (Operación: -20~+40°C)

