





• Hospitales • Oficinas • Centros Comerciales • Escuelas

P04CO

# Panel de Doble lado

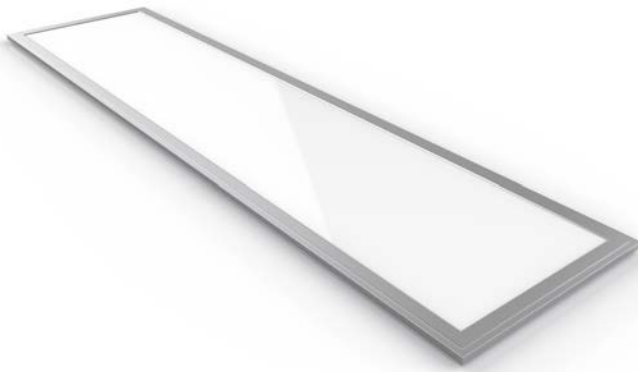

## Panel de doble lado P04CO

- Marco de aluminio que no se deforma.
- Panel doble cara de iluminación con diseño óptico perfecto.
- Tecnología ideal para reemplazo de iluminación tradicional.
- Para aplicación en diseño de interiores.
- Marco de aluminio para una mejor disipación de calor.
- Máxima eficacia y mínimo deslumbramiento.
- Iluminación uniforme.

## Parámetro

Modelo	W	Lúmenes	Lm/W	
P04CO-54NA-1203	54	1980	90	Rango CRI: 80 Rango CCT: WW(3000K) NW(4000K) DW(5000K) CW(6000K) Entrada AC: 1000-240V 50/60Hz Ángulo de Apertura: 20° * 80° Eficiencia lumínica: 90Lm/W, 120Lm/W Dimensiones: 1200*150MM y 1200*300mm Rango de Protección: IP20 & IK05 Altura Recomendada de Instalación: 2-8M PF: ≥0.93 THD: <20% Eficiencia: >0.87
P04CO-40NA-1203	40	3600	90	
P04CO-22NA-0603	22	4860	90	
Lúmenes basados en 4000K Ra : 80				

