




AP(Aluminio & Plástico)

• Centros comerciales • Estacionamientos • Pasillos Industriales

T20

# Tri-proof Light “Led Linear High Bay”

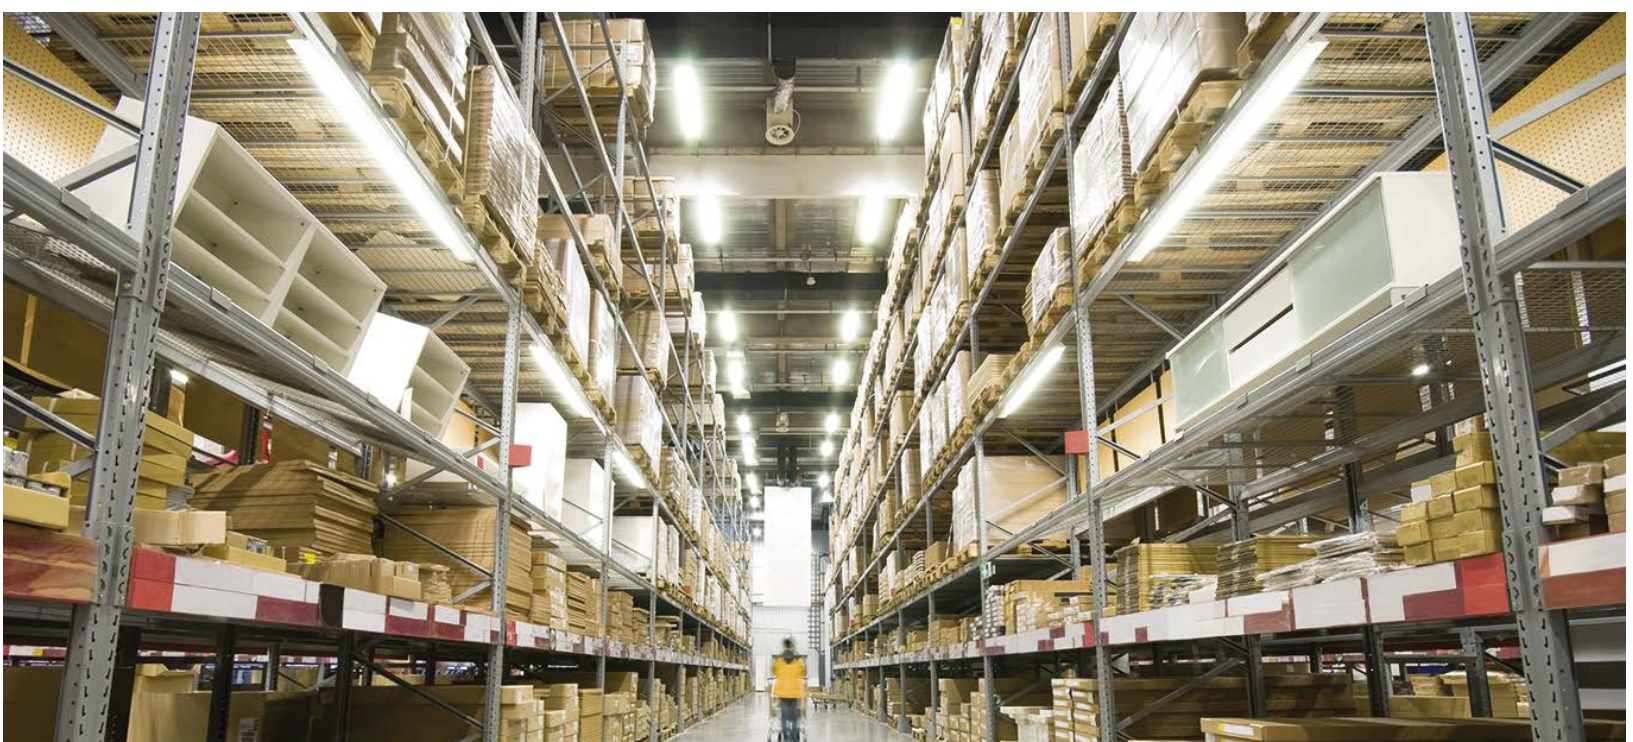

## Tri-proof Led Linear High Bay T20

- IP65 a prueba de agua y polvo.
- IK08 Protección contra impactos.
- Diseño funcional.
- Fácil instalación.
- Ahorro de energía del 70%.
- Uso en áreas comerciales o industriales.
- Linkeable.
- Dimeable.

### Parámetro

Modelo	W	Cubierta Clear		
		130Lm/W	150Lm/W	
T20 (2FT)	40	5200	6000	Fuente de Luz: 2835
T20 (4FT)	40	5200	6000	Rango CRI: 80 / 90 / 95
T20 (4FT)	80	10400	12000	Rango CCT: WW(3000K) NW(4000K) DW(5000K) CW(6500K)
T20 (5FT)	100	13000	15000	Entrada AC: 100-277V 50/60Hz
				Ángulo de Apertura: 120°
				Dimensión: (A)109* (H)84
				Eficiencia lumínica: 130Lm/W, 150Lm/W
				PF: ≥0.93 THD: <20% Eficiencia: ≥0.87
				Rango de Protección: IP65 & IK8
				Altura Recomendada de Instalación: 2-15M
Cubierta Frosted es 10Lm/W menos que la cubierta Clear				
Lúmenes basados en 4000K Ra : 80				



Premium

